

WILO Baltic SIA  
Maskavas str. 227  
LV 1019 Rīga, Latvia  
Telefons +371 26571755  
Fakss +371 67145566

## Stratos 25/1-6 CAN PN 10

Sistēma: Augstas efektivitātes sūknis

# WILO

Pasūtītājs

Pasūtītāja Nr.

Kontakpersona

Atbildīgais WILO Baltic Skilvalts Valters

Projekts




Projekts Nr.

Pozīcija Nr.


Objekta vieta

Datums 2012-06-11

Lapa 1 / 1

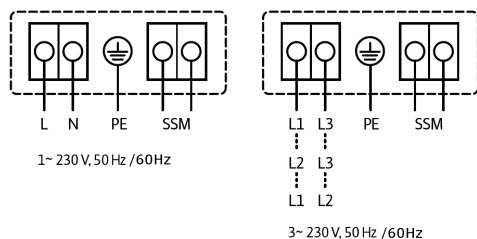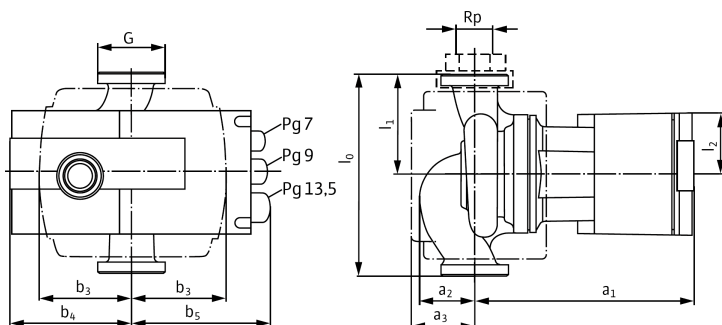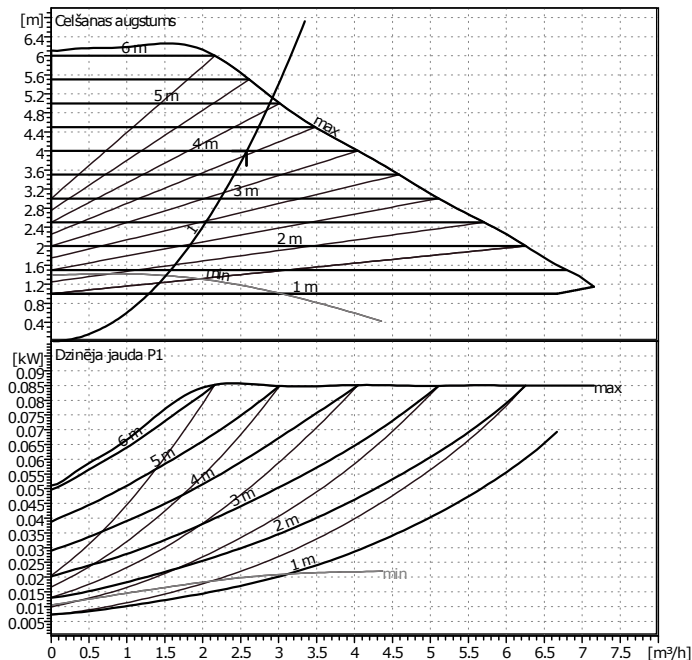

Von Profis. Für Qualität.



### Nepieciešamie parametri

Ražotāja	2.58	m³/h
Celšanas augstums	4	m
Plūsmums	Ūdens, tīrs	
Plūsmuma temperatūra	20	°C
Blīvums	0.9982	kg/dm³
Kinematiskā viskozitāte	1.001	mm²/s
Tvaiku spiediens	0.1	bar

### Sūkņa dati

Ražotājs	WILO	
Tips	Stratos 25/1-6 CAN PN 10	
Sūkņa tips	Sūknis	
Pielietojums	dp-c	
Spiediena klase	PN10	
Min. šķidruma temperatūra	0	°C
Max. šķidruma temperatūra	0	°C

### Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražotāja	2.58	m³/h
Celšanas augstums	4	m
Dzinēja jauda P1	0.0603	kW
Ieejas jauda* sūkņu skaits		

### Minimāls iesūkšanas spiediens

Temperatūra	50	95	110			°C
Minimāls iesūkšanas spiediens	10	16				m

### Materiali / Vārpstas blīvslēgs

Sūkņa korpuss	EN-GJL 200
Darba rats	GF-verstaerktes PPS
Vārpsta	X 46 Cr 13
Gultņi	Ar metālu piesātināts ogleklis

### Izmēri

mm						
a1	182	b5	114			
a2	43	l0	180			
a3	56	l1	90			
b3	76	l2	49			
b4	89	G	25			

Sācīšana	Rp 1 1/2	/ PN10
Spiedpuse	Rp 1 1/2	/ PN10
Svars	4.1	kg

### Motora dati

ELClass	A	
Sūkņa jauda P2	0.065	kW
Dzinēja jauda P1	0.085	kW
Nominālais ātrums	3400	1/min
Patērētais spriegums	1~230 V, 50 Hz	
Maksimālais enerģijas patēriņš	0.178	A
Aizsardzības klase	IP X4D	
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 2015493