


PAGRABA STĀVA PLĀNS

TELPU EKSPLIKĀCIJA (Pagrabstāvs)		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība m <sup>2</sup>
001	Noliktava	5,59
002	Ģērbtuve	11,90
003	Dušas priekštelpa	2,65
004	Dušas telpa	3,24
005	Tualete	3,52
006	Tualete	3,27
007	Siltummezgls	3,89
008	Palīgtelpa	6,29
009	Komunikāciju kanāls	1,35
010	Dušas telpa	3,24
011	Dušas priekštelpa	2,65
012	Ģērbtuve	11,90
013	Skaņu studija	14,77
014	Gaitenis	22,48
015	Tualetes priekštelpa	3,23
016	Tualete	1,70
017	Tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem	3,53

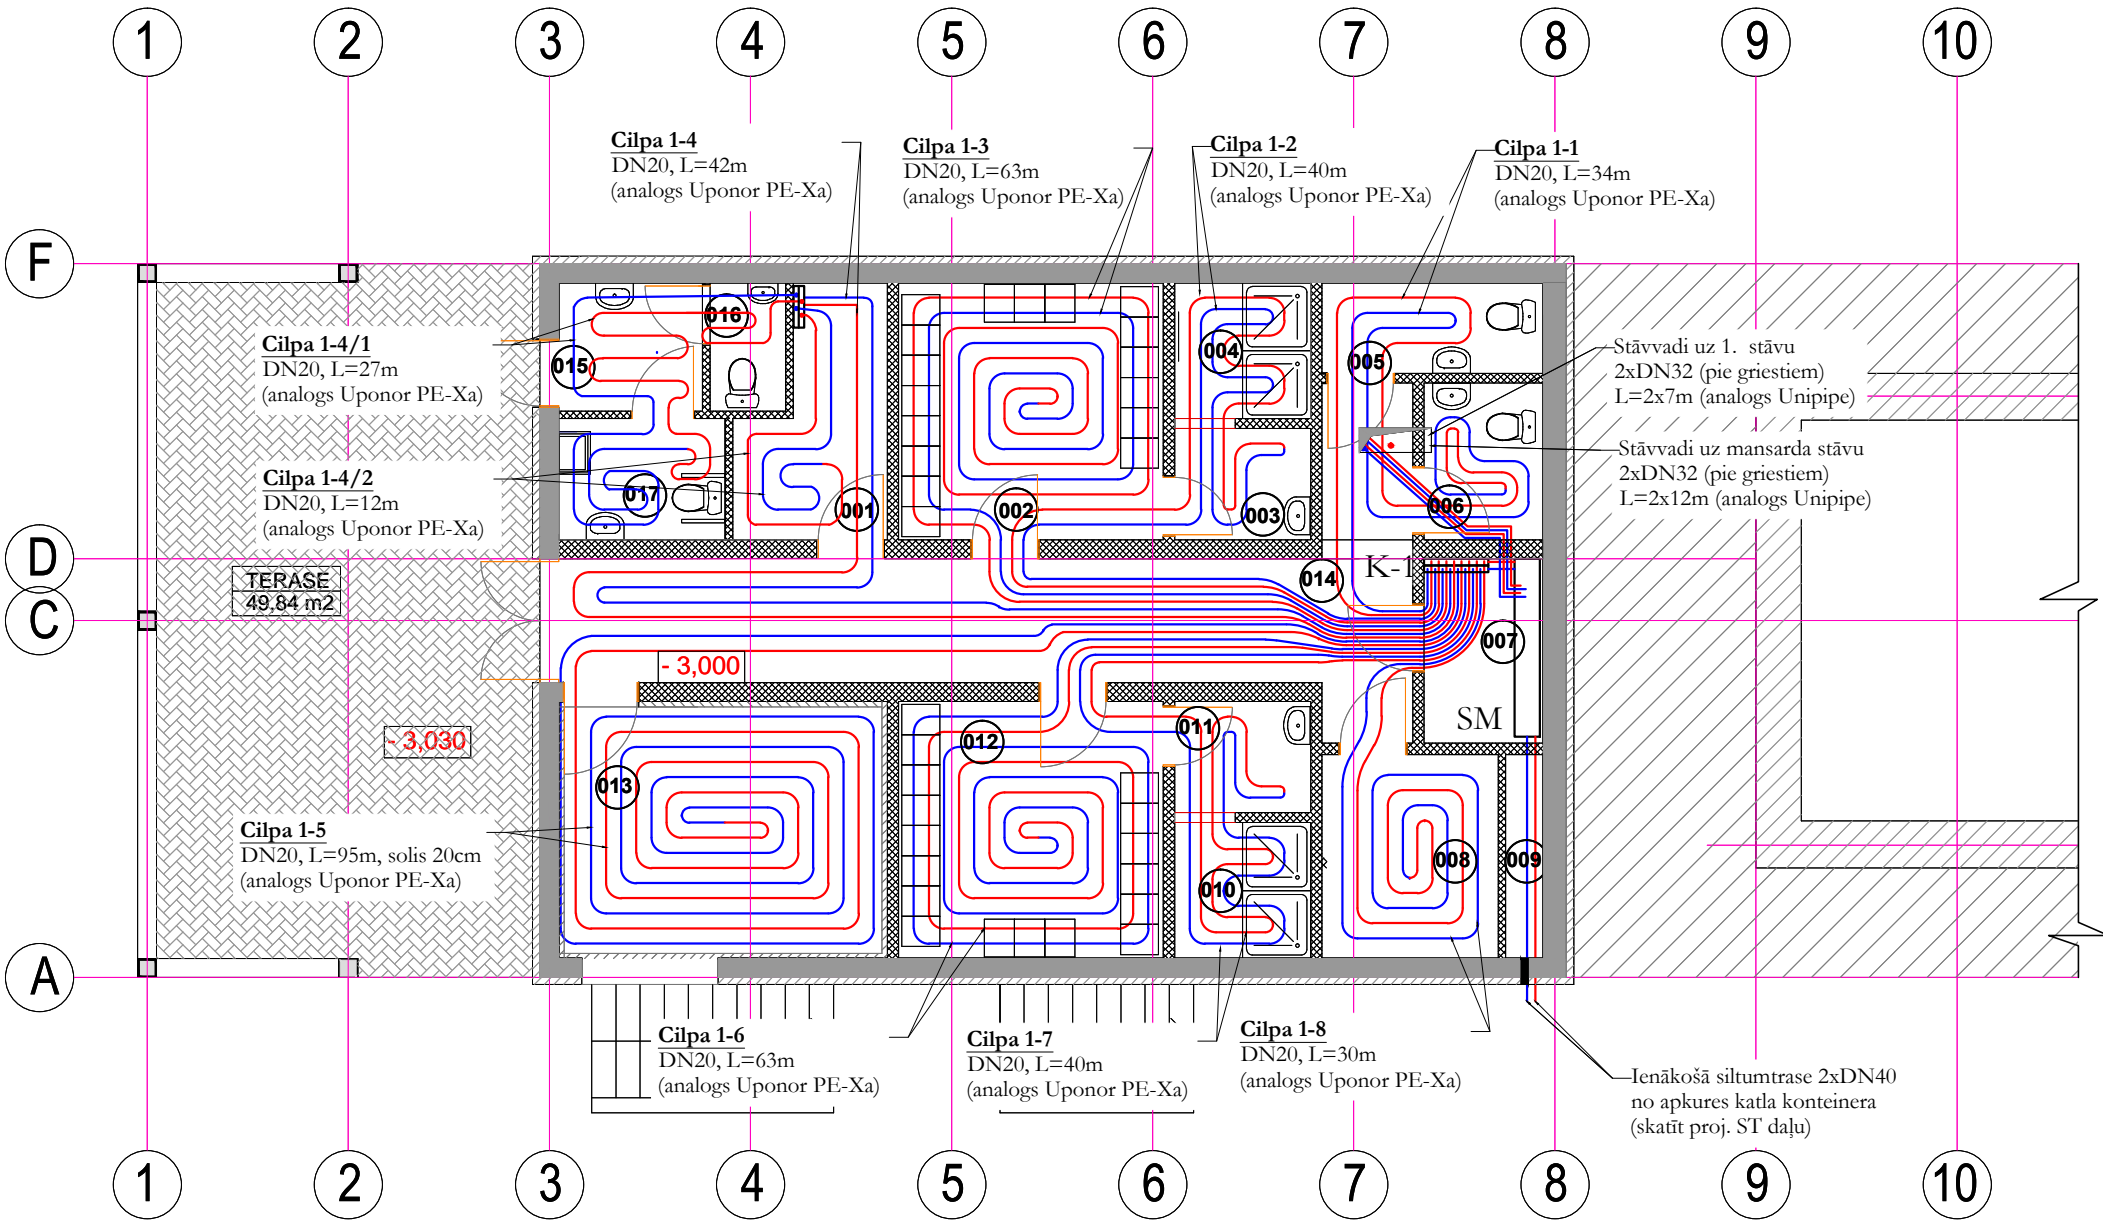

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	SILTUMTĪKLI RADIATORU APKUREI
	SILTUMTĪKLI GRĪDAS APKUREI
	APKURES RADIATORI
	GRĪDAS APKURES KOLEKTORS
	SILTUMMEZGLS

PIEZĪMES:

- Siltummezgla montāžas plānus skatīt SM lapās.
- Grīdas apkurei kolektors K1 ar 8.cilpām pie sienas siltummezglā (lapa AVK-A-5)
- Maģistrālie stāvvadu cauruļvadi un kolektori aprīkojami ar atgaisotājiem.
- Grīdas apkures aprēķinos izmantoti projektētie grīdu klājuma materiālu katalogos uzrādītie siltumpārvades koeficienti un telpu temperatūras pieņemtas MK noteikumos Nr. 431 noteiktās. Aprēķini veikti izmantojot UPONOR aprēķina diagrammas un katalogos uzrādītie spiediena zudumi. Veicot jebkādas izmaiņas, jāveic aprēķinu aktualizācija.
- Detalizētus mezglus un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu/iekārtu pasūtījuma veikšanas.
- Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā jāietver visi darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu būvdarbu realizāciju un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumam.

		REG. NR. 4000 329 8105, PRESES IELĀ 2, OGRĒ	Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Reģ. Nr. 90000048491	Pas. Nr. 37/16	Arh. Nr.
SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"			Objekta nosaukums: Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	Stadija Izmaiņas BP	Mērogs 1:100
BP daļas vadītājs: Izstrādāja:	T.A.Grauds D.Āboliņa	01.02.2017 01.02.2017	Lapas nosaukums: Pagraba stāva apkures tīklu plāns	Lapa AVK-A-2	Lapu sk. 5