


GĀJĒJU CEĻA IZBŪVE NĀKOTNES IELĀ, ĶEKAVĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ.
Projektējamo SIA „Lattelecom” vara kabelu pārslēgšanas montāžas shēma

pārslēgt esošo abon. kabeli VMOHBU 3x2x0.5 no esoš. sk. Nr.210824P006*01 (Nākotnes 30, Ķekava) līdz proj. uzmaiņai gruntī ar proj. kabeli VMOHBU 3x2x0.5, gruntī atstāt proj. un esoša kabelu cilpas 5m., proj. kab. 3x2x0,5 VMOHBU, L=35.0 m

pārslēgt esošo abon. kabeli VMOHBU 3x2x0.5 no esoš. sk. Nr.210824P006*01 (Nākotnes 30, Ķekava) līdz proj. uzmaiņai gruntī ar proj. kabeli VMOHBU 3x2x0.5, gruntī atstāt proj. un esoša kabelu cilpas 5m., proj. kab. 3x2x0,5 VMOHBU, L=55.0 m

pārslēgt esošo abon. kabeli VMOHBU 3x2x0.5 no esoš. sk. Nr.210824P006*01 (Nākotnes 30, Ķekava) līdz proj. uzmaiņai gruntī ar proj. kabeli VMOHBU 3x2x0.5, gruntī atstāt proj. un esoša kabelu cilpas 5m., proj. kab. 3x2x0,5 VMOHBU, L=105.0 m

proj. kab. 3x2x0,5 VMOHBU, L=105.0 m

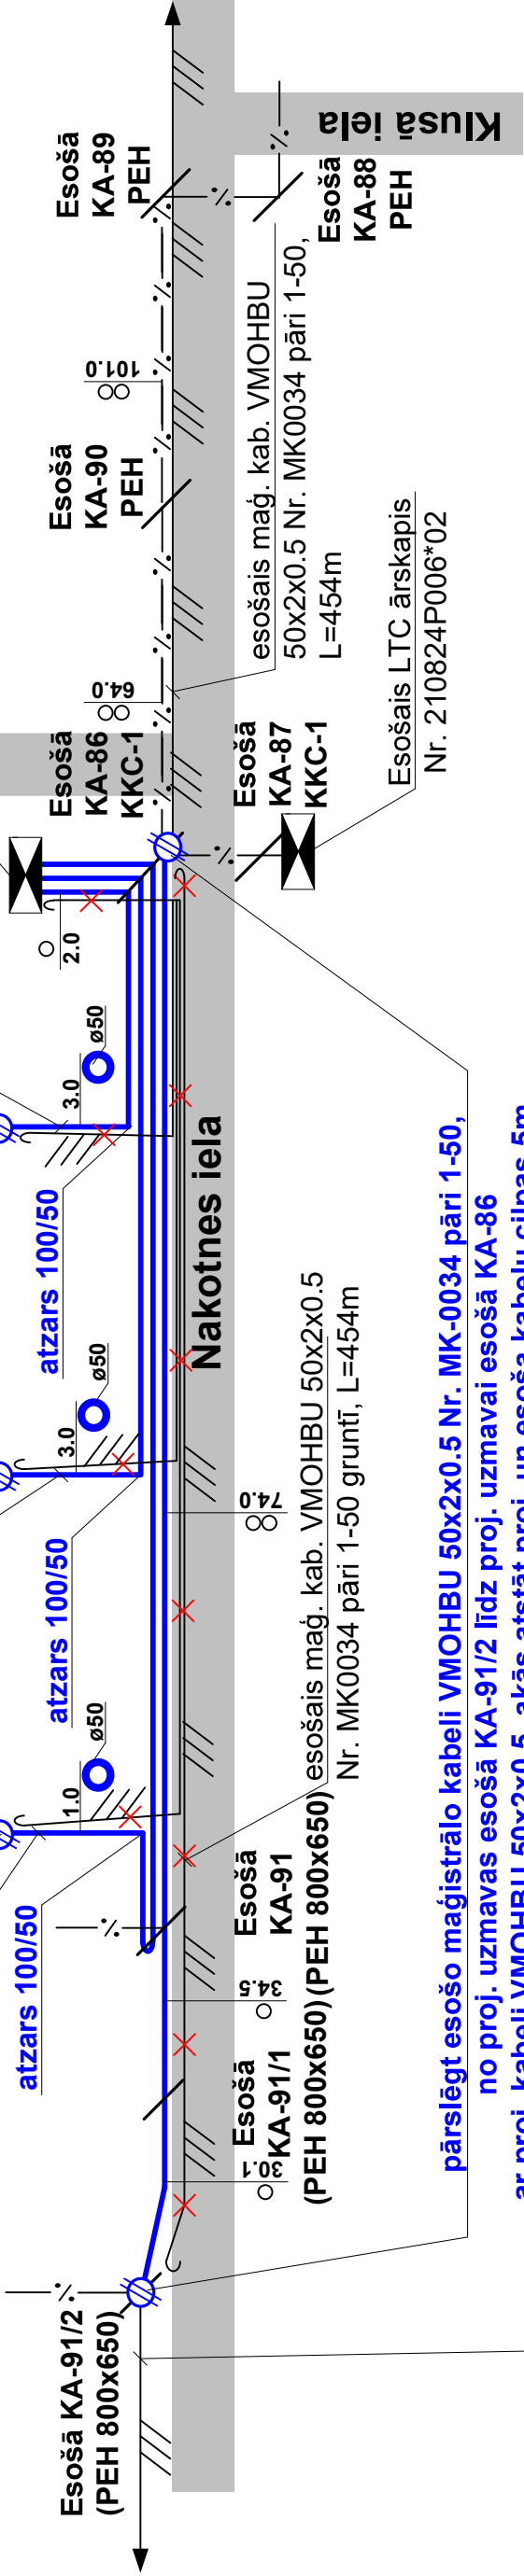

pārslēgt esošo maģistrālo kabeli VMOHBU 50x2x0.5 Nr. MK-0034 pāri 1-50, no proj. uzmaiņas esošā KA-91/2 līdz proj. uzmaiņai esošā KA-86 ar proj. kabeli VMOHBU 50x2x0.5, akās atstāt proj. un esoša kabelu cilpas 5m., Lkab=160.0m

esošais maģ. kab. VMOHBU 50x2x0.5 Nr. MK0034 pāri 1-50, L=454m

Nosacītie apzīmējumi.

- Proj. sakaru kabelis esošajā kabelu kanalizācijā
- Proj sakaru kabeļa paralēlā uzmava
- proj. kabeļa rezerve
- Proj. kanalizācijas profils
- Esoš. kanalizācijas profils
- Esoša kab. kanalizācija
- Esoš. opt .kab. uzmava
- Esošais ārējais skapis
- Demontējamais esoš. sakaru kab. gruntī
- Esoš. sakaru kab. gruntī

Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs: SIA "JOE" Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 Būvkom. reģ. Nr. 1755-R				Pasūtījuma Nr. 21-27/17/21					
Būvprojekta izstrādātājs: SIA "IxCom" A. Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089 Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv				PROJEKTA Nr. 0507/17					
GĀJĒJU CEĻA IZBŪVE NĀKOTNES IELĀ, ĶEKAVĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ									
Projektējamo kabelu montāžas shēma									
Pasūtītājs:				EST-03					
Ķekavas novada pašvaldība									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHIVA REĢISTRACIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
BPDV	I. Kučerjavijs		10.07.17	0507/17	10.07.17	PASK.R.	1	1	b./m.
Rasēja	S. Lušņikovs		10.07.17						
Pārbaudīja	A. Zavodilovs		10.07.17						