


TUALETES ĒKA UN NOJUME: 1. STĀVA PLĀNS

M 1:50

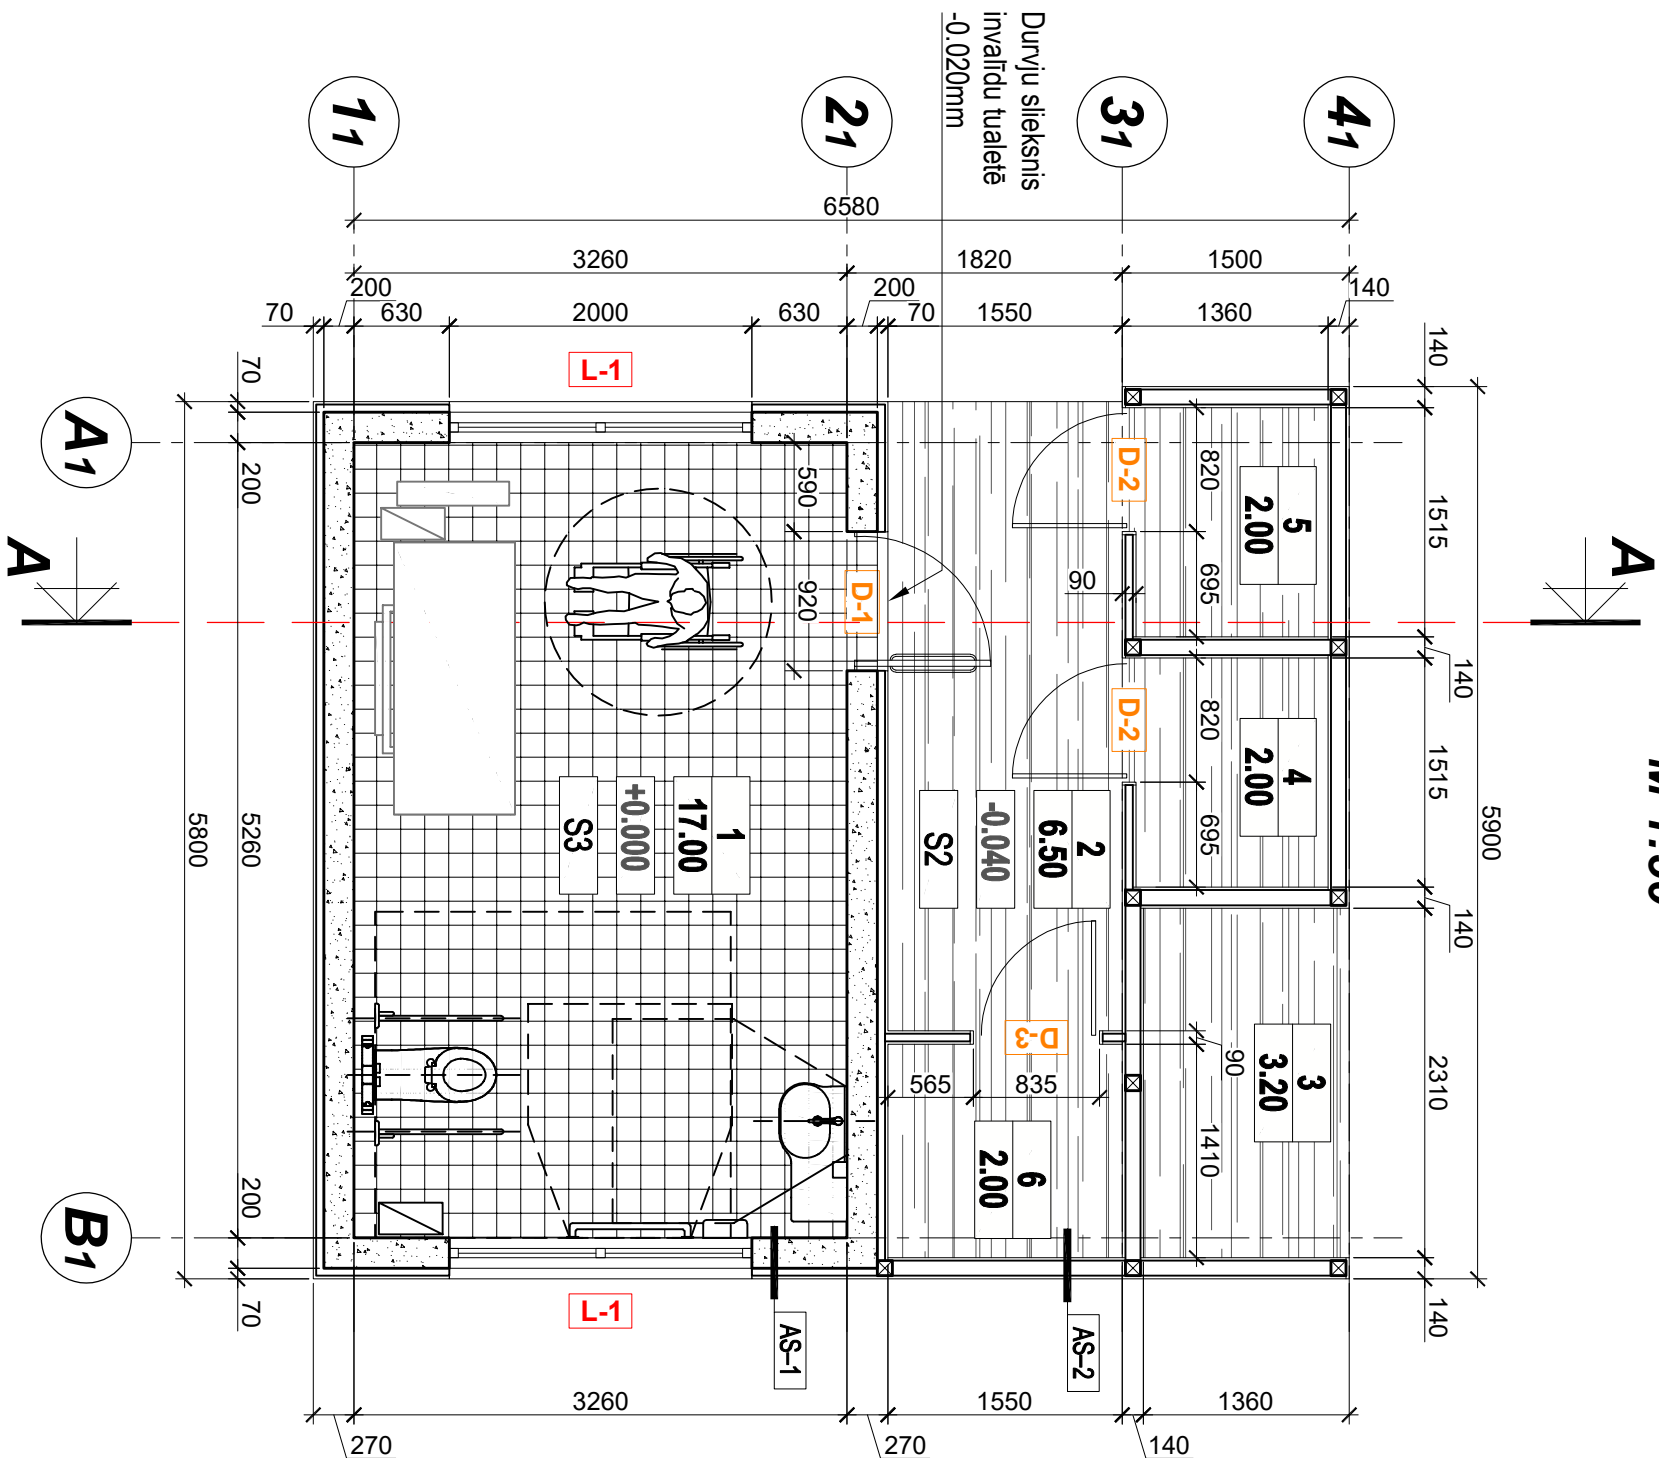

TUALETES ĒKAS UN NOJUMES TELPU EKSPĻĪKĀCIJA

Nr. PLĀNĀ	TELPAŠ NOSAUKUMS	PLATĪBA m <sup>2</sup>
1.	WC	17.0
2.	GAITEŠIS	6.5
3.	NIŠA ATKRITUMU KONTENERIEM	3.2
4.	ĢĒRBTUVE	2.0
5.	ĢĒRBTUVE	2.0
6.	ĢĒRBTUVE	2.0
KOPĀ:		32.7

Apzīmējumi:

AS-1	Ārsienas (Keramzībetona bloki (200mm), apšūti ar dēļiem)	- 270mm
AS-2	Ārsienas (Koka konstrukcija, apšūti ar dēļiem)	- 140mm
S-2	Gājēju celiņš (Filtrejošs minerālmateriālu maisījuma segums)	- 560mm
S-3	Grīdas segums tualetē (Mazas slīdambas akmens masas flīzes)	- 18.7m <sup>2</sup>
S-4	Keramisko flīžu sienas panelis tualetē (h=1.6m)	- 28.0m <sup>2</sup>

BŪVPROJEKTA ARHITEKTŪRAS SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Nr. p.k.	Marka un Nr.	LAPAS NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1.	AR-1	1. stāva plāns (Tualetes ēka un nojume)	-
2.	AR-2	Griezumums A-A. Jumta plāns. Fasādes assis A-B; B-A; 1-4 un 4-1.	-
3.	AR-3	Logu un durvju aļļu aizplūvējuma specifikācija.	-
4.	AR-4	1. stāva plāns (Lapene)	-
5.	AR-5	Griezumums A-A. Jumta plāns. Fasādes assis A-B; B-A un 1-2-3.	-

Piezīmes:

- Projektdarbs ēkas ± 0.000 atbilst 1. stāva grīdas līmenim ar abs. augst. atz. +1.600 Latvijas normālo augstumu sistēma 2000.5 (LAS-2000.5).
- Visus izmērus un mērkēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas pārbaudīt, neskaidrtību gadījumos konsultēties ar būvprojekta autoru.
- Konstruktīvo mezglu detalizācija autoruzraudzības kārtā.
- Logu un durvju aļļu aizplūvējuma specifikāciju skatīt lapā AR-3.
- Griezumums A-A skatīt lapā AR-2.
- Visi izmēri doti milimetros, bet augstuma atzīmes metros.
- Lapu skaitļi kopā ar lapām AR-1÷AR-5.

Pasūtītājs	Kekavas novada pašvaldība		Projekta nosaukums		Atpūtas vieta pie ūdens Ziedoni, Kekavas pagastā, Kekavas novadā			
Pasūtītāja Nr.	1-17.1/18/166		Adrese: Gaissma iela 19 k-8-1, Kekava					
Būvproj. vad.	L. Pomere		02.10.2018		Lapas nosaukums		TUALETES ĒKA UN NOJUME: 1. STĀVA PLĀNS.	
Būvp. AR sad. vad.	L. Pomere		02.10.2018		nosaukums			
Izpiatītājs	J. Zandersons		02.10.2018		Stadija		Lapa	
					BP		Lapas	
					AR-1		5	
							Mērogs	
							1:50	
							Arhīva Nr.	
							1-17.1/18/166	

D:\AG\Ziedoni\BP1.AR\_GP10\AR\_2018.10.17

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R