
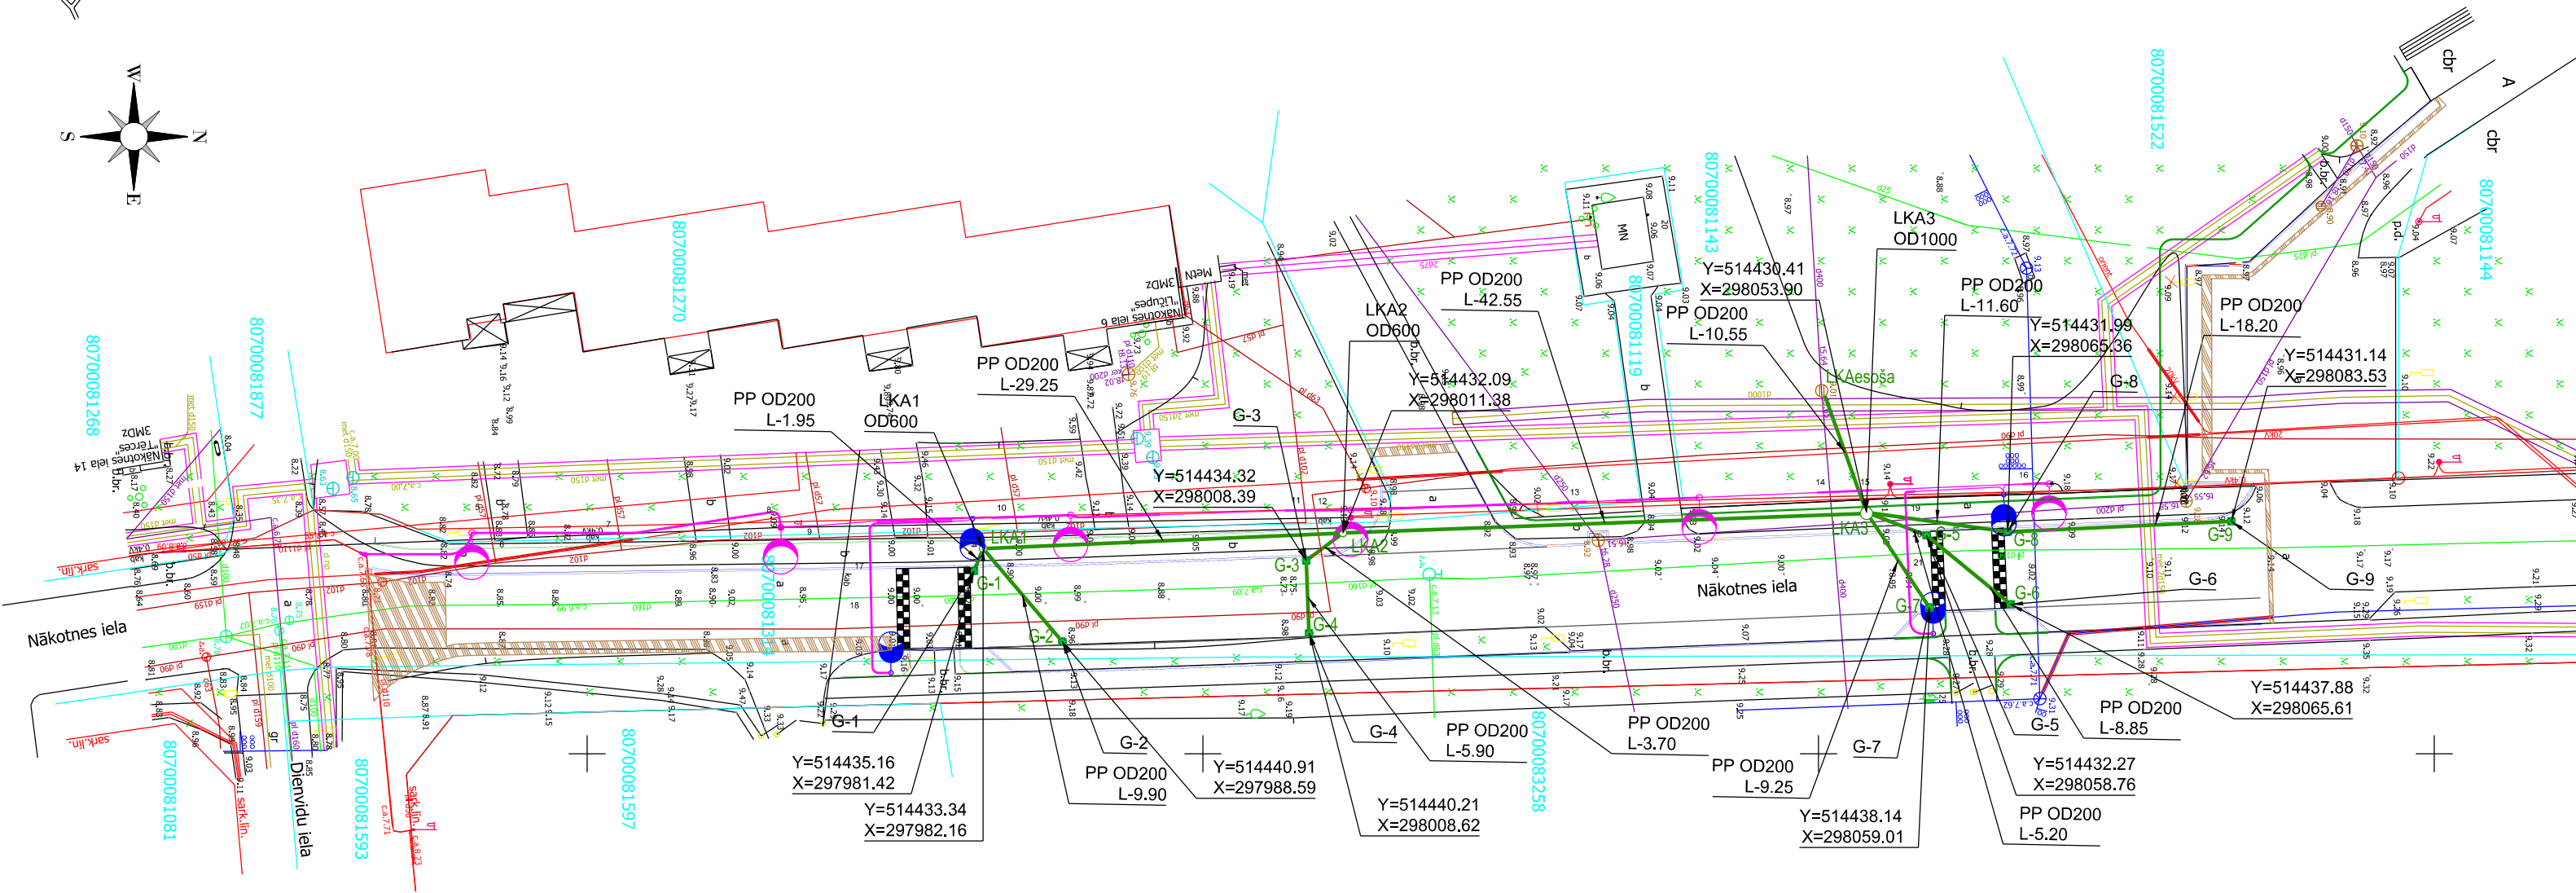



OBJEKTA IZVIETOJUMA
SHĒMA

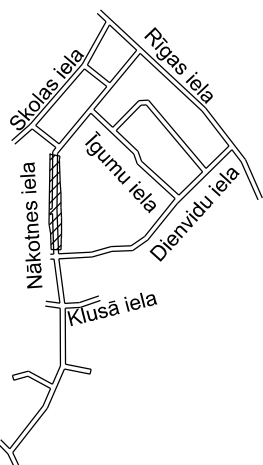

BŪVPROJEKTA LKT SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Lapas marka	Nosaukums	Piezīmes
LKT-01	Vispārējie norādījumi. Lietus kanalizācijas plāns	M-1:500
LKT-02	LK1 garenprofili	M-1:100/500
LKT-03	Cauruļvada izbūve būvgrāvī	b/m
LKT-04	Inženiertīklu aizsardzība	b/m
LKT-05	Tipveida plastmasas gūļijas	b/m
LKT-06	Tipveida plastmasas akas	b/m

BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

- PROJEKTS IZSTRĀDĀTS, PAMATOJOTIES UZ UZDEVUMU PROJEKTĒŠANAI, INŽENIERTOPOGRĀFISKO PLĀNU AR APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJĀM UN SASKAŅĀ AR LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM.
- AUGSTUMA ATZĪMES UZRĀDĪTAS LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ EPOHĀ 2000,5 (LAS-2000,5)..
- PIRMS ZEMES DARBU UZSĀKŠANAS, PROJEKTĒTĀ LIETUSŪDEŅU KANALIZĀCIJAS IZBŪVEI, PRECIZĒT ESOŠO TĪKLU UN KABEĻU IZVIETOJUMU DABĀ UN TO IEBŪVES DZĪLUMU. AUGSTUMA ATZĪMJU PRECIZĒŠANA, PIEVIENOJUMA VIETĀS ESOŠAJIEM TĪKLIEM, OBLIGĀTA LĪDZ BŪVDARBU UZSĀKŠANAI.
- ATTĀLUMI STARP PROJEKTĒTĀJĀM KOMUNIKĀCIJĀM UN ESOŠAJĀM INSTALĀCIJĀM (KABEĻIEM, CAURUĻVADIEM, KANĀLIEM UTT.) GARENPROFILĀ IR UZNESTI ORIENTĒJOŠI, UN KONKRĒTA TO ATRAŠANĀS VIETA IR JĀPRECIZĒ BŪVUZŅĒMĒJAM BŪVLAUKUMĀ.
- DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ, ŠĶERSOJOT KABEĻUS, TRANŠEJU NOSTIPRINĀT, NODROŠINĀT KABEĻU AIZSARDZĪBU.
- PIRMS BŪVNICĪBAS DARBU UZSĀKŠANAS BŪVUZŅĒMĒJAM JĀPĀRBAUDA VISI ESOŠIE UN PROJEKTĒTIE IZMĒRI.
- RAKŠANAS UN MONTĀŽAS DARBUS ESOŠO KOMUNIKĀCIJU TUVUMĀ VEIKT AR ATBILDĪGO ORGANIZĀCIJU SASKAŅOŠANAS ATLĀUJU. RAKŠANAS DARBUS VEIKT AR ŠURFĒŠANAS METODI.
- MONTĀŽAS DARBI UN PĀRBAUDES VEICAMI SASKAŅĀ AR MATERIĀLU UN IEKĀRTU PIEGĀDĀTĀJFIRMU TEHNISKAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

Pieņemtie apzīmējumi

	Proj. lietus kanalizācija
	Proj. lietus kanalizācijas akas
	Proj. lietus kanalizācijas gūļijas

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būproj.vad.	G.Beitiņš	10.07.2017.
Būvproj.daļ.vad.	Ē.Tilgalis	10.07.2017.
Tehn.izstrādātājs	I.Rezevskis	10.07.2017.
Tehn.izstrādātājs		

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

Nākotnes ielas daļas pārbūve (no Dienvidu
ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

ADRESE	Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads	PASŪTJUMA NR. 21-27/17/13
--------	--	------------------------------

RASĒJUMA NOSAUKUMS
Vispārējie norādījumi. Lietus kanalizācijas plāns

MĒROGS 1:500	MARKA LKT	LAPAS KOPĀ 6	ARHĪVA REĢ. NR. 12/17
STADIJA BP	NUMURS LKT-01	LAPAS NR. 1	CAUREJOŠAIS NR.

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI
BŪVATĻĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS
10.07.2017.
(DATUMS)

GAIDIS BEITIŅŠ
SERT Nr.3-01402
Sīktras Nr.16-20-00123
(PARAKSTS)

ŠT BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU,
KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA LKT
DAĻAS VADĪTĀJS
10.07.2017.
(DATUMS)

ĒRIKS TILGALIS
SERT Nr.3-0119
(PARAKSTS)