



PLĀNS

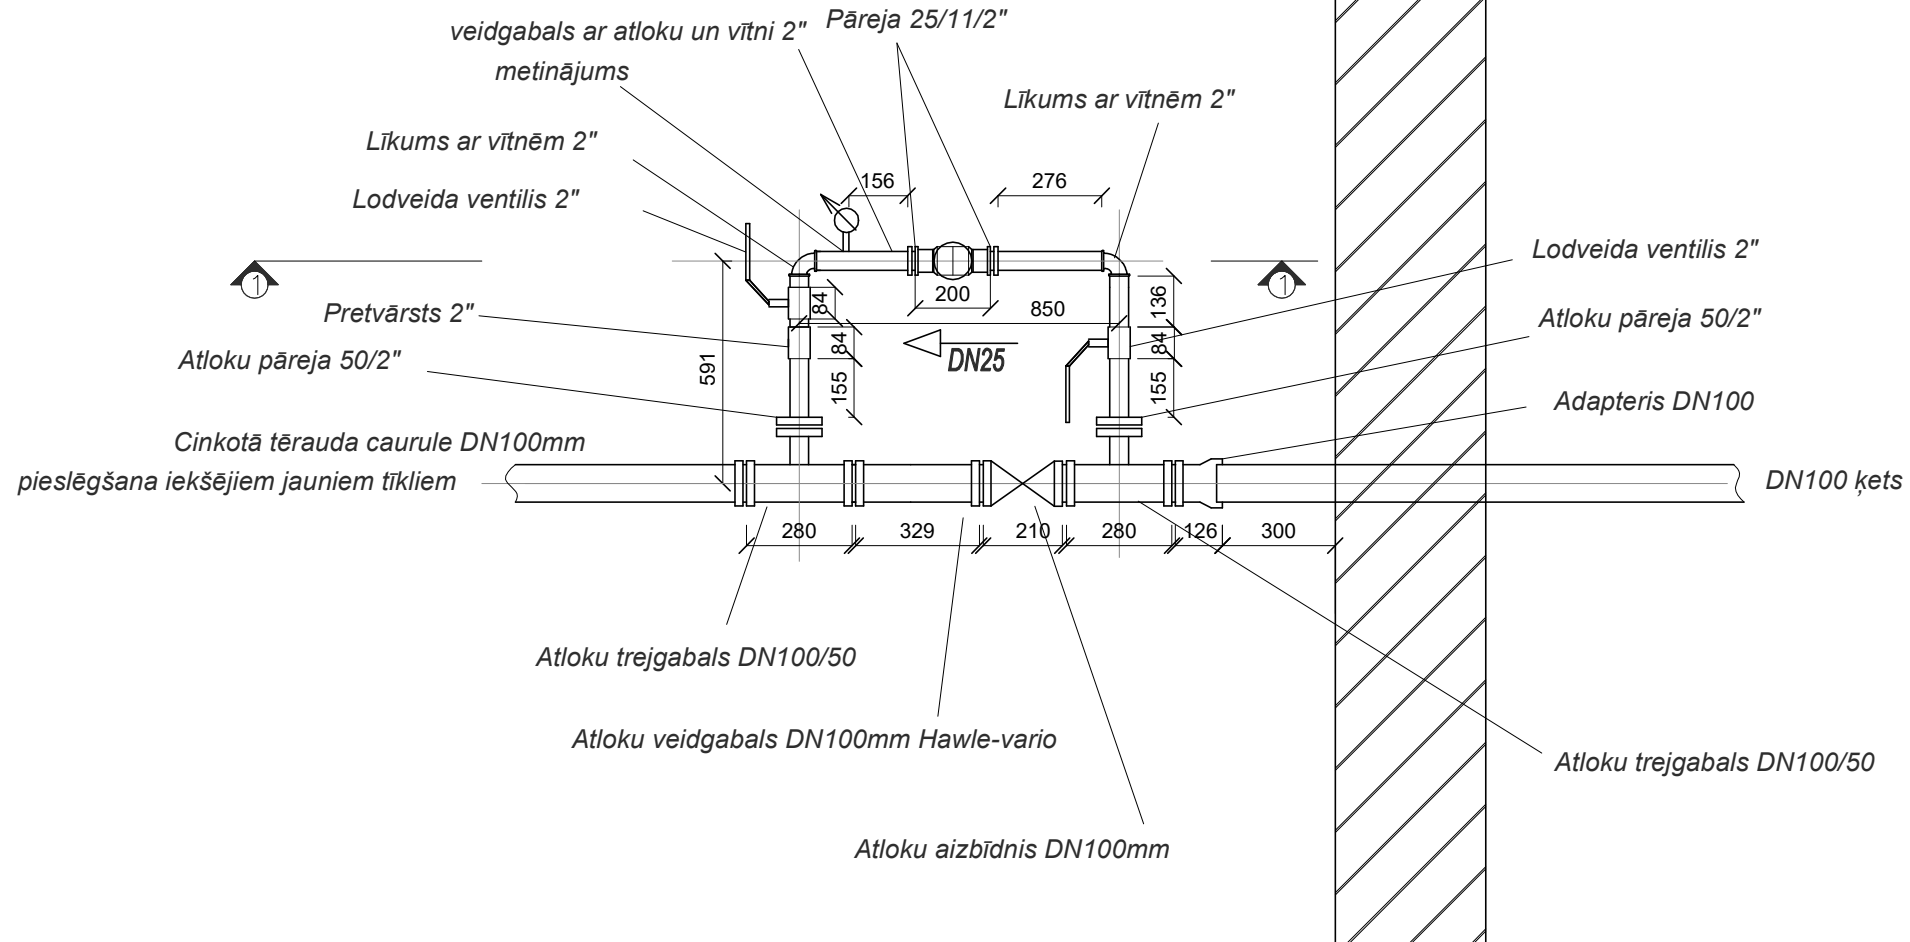

GRIEZUMS 1-1

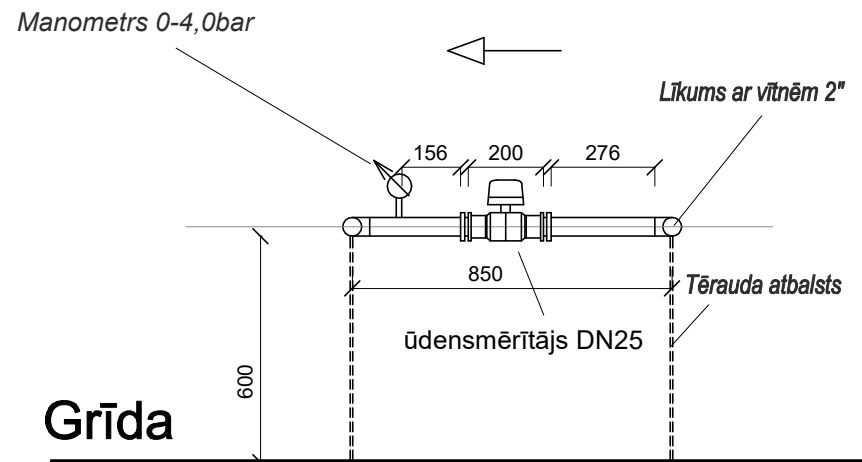

PIEZĪME:

1. ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības;
2. dn - ķets vai tērauda caurule
3. ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt no metāla cauruļvadiem un veidgabaliem;
- 4. ūdens patēriņa uzskaites mezgls tiek izbūvēts vienā plaknē ar pievada cauruļvadu;**
5. taisnie posmi: pirms skaitītāja ir min. 5 x dn ; pēc skaitītāja 3 x dn (dn-skaitītāja diametrs);
6. Auzsdzēsības aizbīdnis DN100mm tiek noplobmēts slēgtā stāvoklī. Plomba tiek norauta gadījumā, kad aizbīdnis tiek atvērts mehāniski tiek veikta manuāli ar rokrītna palīdzību.

| | | |
|---|--------------|------------------|
| OBJEKTS | | |
| PIL "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS BŪVPROJEKTS Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Būves kadastra nr. 80700010114001 | | |
| PASŪTĪTĀJS ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA, Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123, Reģ.Nr. 90000048491 | | |
| BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS <div style="float: right; text-align: right;">  </div> <div style="clear: both;"></div> | | |
| STADIJA | BP | BŪVPROJEKTA DAĻA |
| Būvprojekts | | ŪK |
| BŪVPROJ.DAĻ.VAD. | A. FJODOROVŠ | |
| IZSTRĀDĀJA | A. FJODOROVŠ | |
| RASĒJUMS | | |
| Ūdens skaitītāja mezgls | | |
| RASĒJUMA NR. | ŪK- | IZMAIŅA |
| PASŪTĪJUMA NR. | ARHĪVA NR. | LAPA |
| 21-21/16/16 | 2016-F014 | 5 |
| MĒROGS | DATUMS | LAPAS |
| M 1:20 | 2017.02.03. | 6 |