

WILO Baltic SIA
Maskavas str. 227
LV 1019 Rīga, Latvija
Telefons +371 26571755
Fakss +371 67145566

Stratos ECO-Z 25/1-5
Sistēma: Augstas efektivitātes sūknis

WILO

Pasūtītājs

Pasūtītāja Nr.

Kontakpersona

Atbildīgais WILO Baltic Skilvalts Valters

Projekts




Projekts Nr.

Pozīcija Nr.

Objekta vieta

Datums 2012-06-11

Lapa 1 / 1

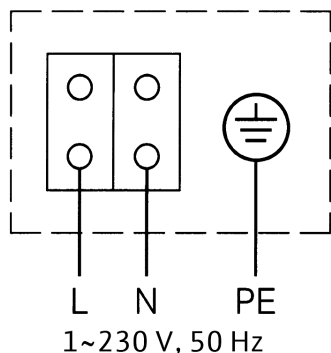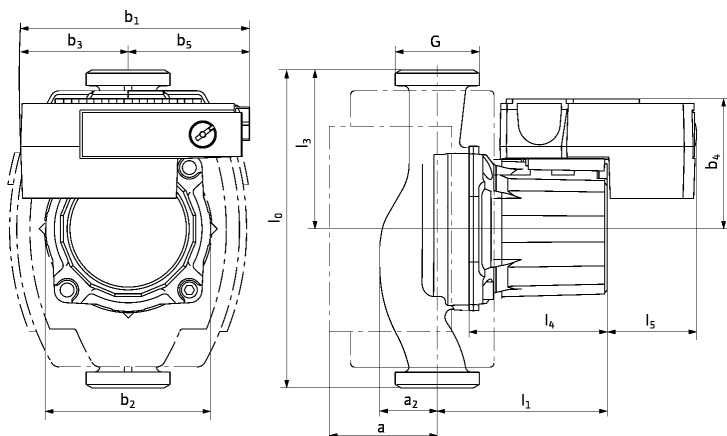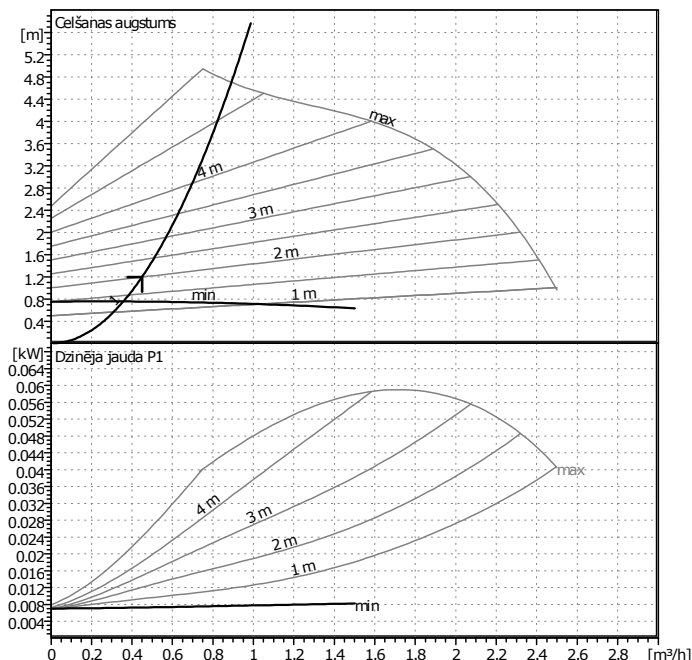

Nepieciešamie parametri

Ražotāja	0.45	m ³ /h
Celšanas augstums	1.2	m
Plūsmums	Ūdens, tīrs	
Plūsmuma temperatūra	20	°C
Blīvums	0.9982	kg/dm ³
Kinematiskā viskozitāte	1.001	mm ² /s
Tvaiku spiediens	0.1	bar

Sūkņa dati

Ražotājs	WILO
Tips	Stratos ECO-Z 25/1-5
Sūkņa tips	Sūknis
Pielietojums	dp-v
Spiediena klase	PN10
Min. šķidruma temperatūra	5 °C
Max. šķidruma temperatūra	75 °C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražotāja	0.45	m ³ /h
Celšanas augstums	1.2	m
Dzinēja jauda P1	0.0121	kW
Ieejas jauda* sūkņu skaits		

Minimālais iesūkšanas spiediens

Temperatūra	50	95	110			°C
Minimālais iesūkšanas spiediens	0.5	3	10			m

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Sūkņa korpuss	G-CuSn 5 Zn Pb
Darba rats	PP + G/F 40 %
Vārpsta	Nerūsošs tērauds
Gultņi	Ar metālu piesātināts ogleklis

Izmēri

mm							
l0	180	b3	61	l5	50		
a	60	b4	73	l3	90		
a2	32.5	b5	69	G	40		
b1	133	l1	96				
b2	93.5	l4	78				

Sācīšana	Rp 1 1/2	/ PN10
Spiedīšana	Rp 1 1/2	/ PN10
Svars	2.7	kg

Motora dati

Dzinēja jauda P1	0.059	kW
Nominālais ātrums	3500	1/min
Patērētais spriegums	1~230 V, 50 Hz	
Maksimālā enerģijas patēriņš	0.145	A
Aizsardzības klase	IP 44	
Pieļaujamā sprieguma svārstības +/- 10%		

Standarta izpildījuma artikula numurs 4092513